


MOTUL*fluid force*

四冲程

300V 4T FACTORY LINE 5W40

5W40

规格

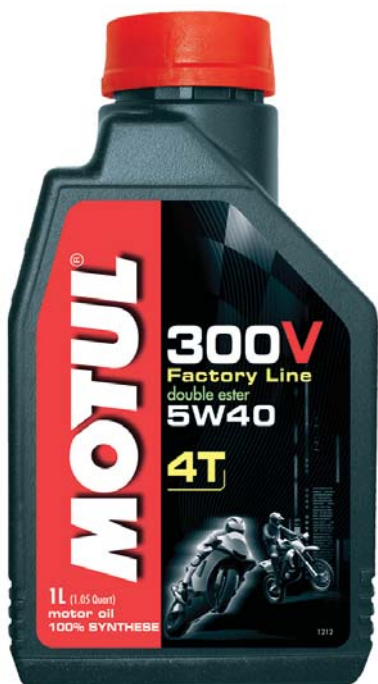

“摩托车发动机双酯技术”。

此项技术可通过在保持稳定的油压的同时降低油膜压力而实现最佳的动力输出。此外，离合器摩擦片间摩擦力的加大可降低离合系统的打滑，从而提高后轮的动力输出。动力输出和可靠性同时得到提高。

5W40适用于转速范围非常大且在高温条件下运行赛事用发动机。同样也适用于越野赛、追逐赛和耐力赛。它具备强大的动力输出。

产品

300V 4T FACTORY LINE 5W40

特性

双酯100%合成机油。
可提高动力和可靠性。

符合美国汽车工程师协会/
美国运输部的下列技术标准
5W40

符合下列技术规格

API SL & JASO MA

获得下列汽车制造商认可 使用

—

兼容性

是所有4冲程摩托车发动机——是赛事用摩托车的首选，可在超大的速度范围内和极高的温度下获得最大的动力输出。是跑道赛、越野拉力赛、追逐赛和街道赛的首选。